ATN

NEW

PIAF 66

Nacelle à mât
automotrice **compact**

www.atnplatforms.com

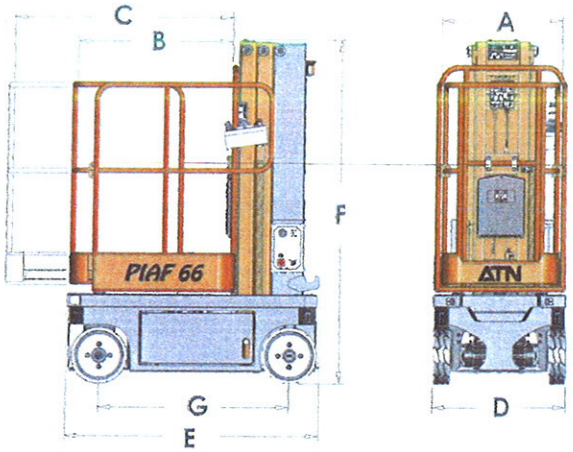

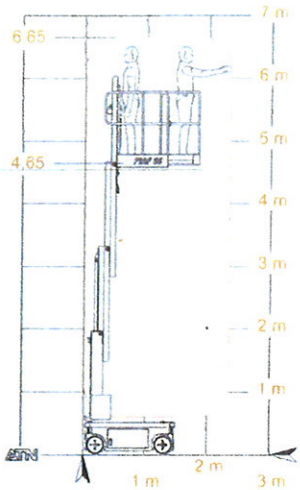

PIAF 66

AVANTAGES

- Efficacité grâce à un rayon de braquage faible.
- Très compact. Moins de 0,80 m de largeur.
- Souplesse et facilité d'évolution.
- Facilité de maintenance.
- Conçue pour une utilisation intensive.

EQUIPEMENT STANDARD

- Roues caoutchouc non marquantes.
- Commandes de mouvements électro-hydrauliques.
- Commandes de translation/direction et élévation par joystick.
- Batterie semi-traction 24V (4x6V) 185Ah-C5.
- Chargeur embarqué HF 30A.
- Trois vitesses de déplacement.
- Anneaux d'élingage.
- Indicateur de décharge avec coupure à 80%.
- Indicateur de dévers avec alarme.
- Compteur horaire.

OPTIONS

- Remplissage centralisé des batteries.
- Plateforme avec extension.
- Prise 220V dans la plate-forme.
- Coupure de mouvements sur dévers > à 2°.
- Feu à éclat.
- Bip de déplacement.
- Peinture couleur(s) client.

		66
	Hauteur travail	6,65 m
	Hauteur plancher	4,65 m
	Déport maximum	0,38 m
	Charge utile (intérieur, 2 personnes, vent 0 Km/H)	200 Kg
A	Largeur plateforme	0,71 m
B	Longueur plateforme	0,90 m
C	Longueur avec extension	1,28 m
D	Largeur hors tout	0,78 m
E	Longueur hors tout (machine repliée)	1,46 m
F	Hauteur (machine repliée)	1,92 m
G	Empattement	1,10 m

	Vitesse maximum (machine repliée)	4 Km/H
	Vitesse maximum (machine déplíée)	1 Km/H
	Pente admissible (machine repliée)	20%
	Dévers maximum	2°
	Poids total	920 Kg
	Pression au sol	3,5 Kg/cm²

CACES R 386 3B

CE

Appareil conforme à la réglementation en vigueur (EN 280)
Du fait de sa politique d'amélioration constante
de ses produits, la société ATN se réserve le droit de
procéder sans préavis à des changements de spécifications

ZI. Guillaume Mon Amy 47400 FAUILLET - FRANCE
Tél. : + 33 (0)553 798 320 - Fax : + 33 (0)553 880 107
e-mail : contact@atnplatforms.com