


# HA16 RTJ PRO

## NACELLES ARTICULÉES TOUT TERRAIN

### DONNÉES TECHNIQUES

#### HA16 RTJ PRO

Hauteur de travail	16 m
Hauteur plateforme	14 m
Déport maximum	8.3 m
Point d'articulation	7.65 m
Capacité maximum	230 kg (2 pers.)
<b>F</b> x <b>G</b> Dimensions plateforme	1.83 x 0.80 m
<b>A</b> Longueur hors tout	6.75 m
<b>B</b> Largeur hors tout	2.3 m
<b>C</b> Hauteur repliée	2.3 m
<b>H</b> Longueur de stockage / transport	5.05 m
<b>I</b> Hauteur de stockage / transport	2.4 m
Angle de débattement vertical du pendulaire	140° [- 80° / + 60°]
Angle de rotation de la plateforme	165° [- 75° / + 90°]
Angle de rotation de la tourelle	360° continuous
Déport arrière	10 cm
<b>D</b> Empattement	2.1 m
<b>E</b> Garde au sol	37 cm
Dévers	5 °
Vitesse de translation	5.2 km/h
Vitesse de vent maxi	45 km/h
Pente maximum	40 %
Rayon de braquage extérieur	3.75 m
Pneus - pleins alvéolés tout terrain	830 x 285 mm
Moteur diesel	Kubota / Perkins, 18.5 kW (Stage 5 in EU) - Kubota, 26.5 kW, (Stage 3A in NRC)
Poids total	6 540 kg

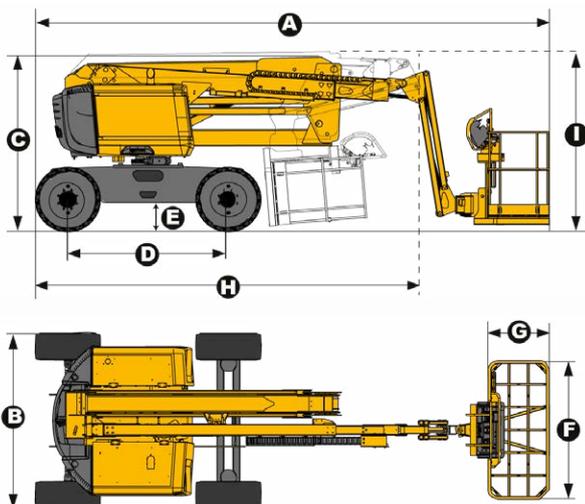

### ÉQUIPEMENTS STANDARDS

- > Haulotte Activ'Shield Bar 2.0
- > Haulotte Stop Emission System
- > Haulotte Activ'Lighting System
- > Diagnostic embarqué Haulotte Activ'Screen sur pupitre bas, avec écran couleur
- > Prise télématique universelle
- > 4 roues motrices
- > 4 roues directrices
- > Essieu oscillant avant pour une meilleure stabilité sur terrain accidenté
- > 4 mouvements simultanés pour une productivité optimale
- > Blocage différentiel automatique anti-dérapant pour une meilleure capacité tout terrain
- > Capot de protection pupitre haut
- > Plateau porte-outils
- > 230 kg (2 personnes) dans le panier sans limitation d'enveloppe de travail
- > Panier modulaire 1.83 m x 0.80 m, facile à réparer
- > Lisse coulissante
- > Prédiposition 110 / 230 V
- > Bac moteur pivotant facilitant la maintenance
- > Indicateurs sonores et lumineux de dévers et de surcharge
- > Gyrophare
- > Bruiteur de translation
- > Compteur horaire
- > Batteries de démarrage 12 V
- > Préchauffe moteur avec témoin lumineux
- > Indicateur lumineux de niveau bas de carburant
- > Pompe électrique de secours et système de descente d'urgence

### OPTIONS ET ACCESSOIRES

- > Pneus larges pleins tout terrain 1 025 x 365
- > Pneus non marquants
- > Panier large et modulaire 2.44 m x 0.91 m facile à réparer
- > Prise électrique 230 V dans le panier
- > Conduit d'air comprimé dans le panier 6.5 mm de diamètre
- > Portillon latéral du côté gauche
- > Génératrice hydraulique Dynaset 3.5 kW
- > Huile hydraulique bio-dégradable
- > Kit pays chaud : huile hydraulique + refroidisseur
- > Kit pays froid : -10°C / - 25°C
- > Phare de travail
- > Coupe batterie

